

Aufzugstechnik

Bau-, Gerüst- und Möbelaufzüge



Böcker
MEIN WEG NACH OBEN



Bewegende Aufzugstechnik

Hoch hinaus mit Innovationen von Böcker



Bereits kurz nach der Unternehmensgründung 1958 entwickelte Schmiedemeister Albert Böcker seine erste große Innovation: den hydraulischen Schrägbauaufzug. Später folgte der Bauaufzug mit Knickstück. Fortan war es Dachdeckern möglich, Ziegel komfortabel bis zum Dachfirst zu transportieren. Seitdem arbeiten wir stetig daran, unsere Produkte noch präziser an die Bedürfnisse unserer Kunden anzupassen und immer wieder neue Maßstäbe hinsichtlich Qualität und Sicherheit im Bereich der Höhenzugangstechnik zu setzen.

Seit über 60 Jahren vertraut die Baubranche auf die Flexibilität und Langlebigkeit des Originals und wählt den Schrägaufzug mit optionalem Knickstück von Böcker. Doch nicht nur auf Baustellen, auch im Bereich der Möbellogistik müssen schwere und sperrige Lasten bewegt werden. Böcker Möbelaufzüge sind mit aufklappbaren und schwenkbaren Möbelpritschen ausgestattet und überzeugen somit durch niedrige Beladehöhen und großen Bedienkomfort. Und auch für den Transport von Solarpanelen, Gerüstmaterial oder Fenstern haben wir die idealen Pritschen entwickelt. Mit einem Böcker Schrägaufzug transportieren alle Gewerke ihre Güter komfortabel und sicher nach oben.

BAU AUFZÜGE



Bauaufzug Top-Lift



Technische Daten

Modell	Top-Lift Standard	Top-Lift HighSpeed
Nutzlast [kg]	250	230
Fördergeschwindigkeit [m/min]	34	20/40
Förderhöhe max. [m]	20	20
Seillänge [m]	44	44
Seildurchmesser [mm]	6	6
Motorspannung [V/Hz]	230/50	230/50
Steuerspannung [V]	24	24
Gewicht der Antriebseinheit [kg]	54	54

Technische Änderungen vorbehalten.



Kippschlitten



Zubehör



Kippkübel, 80 Liter (nur für Kippschlitten)



Platten-Pritsche, 90 x 15 x 220 cm



Solar-Pritsche Standard



Uni-Pritsche, 60 x 35 x 85 cm, mit Schutzgitter



Uni-Pritsche Komfort, 70 x 44 x 70 cm



Plattform, 60 x 85 x 35 cm, mit seittl. Klappen

Bauaufzug Junior, Junior 24e



Kopfstückräder auch seitlich verschiebbar (optional)

Der kompakte Junior Bauaufzug bietet sich für den Einsatz bei besonders beengten Platzverhältnissen an. In Verbindung mit der hohen Nutzlast von bis zu 250 kg und den neuen Features wie dem integrierten oder mechanisch anbaubarem Knickstück ist der Böcker Junior der ideale Bauaufzug für den schnellen und effektiven Materialtransport überall dort, wo es richtig eng wird. Nicht umsonst zählt die Böcker Junior-Baureihe auch zu den weltweit meistverkauften Geräten dieser Leistungsklasse.

Vertikal und horizontal verstellbare Führungsschienen für einen absolut ruhigen Schienen- und Schlittenlauf

Schienen aus hochfester Aluminiumlegierung, verwindungssteifes Spezialprofil

Unterschiedlichste Lastaufnahmemittel für nahezu alle Anwendungen

Rückenschonendes Be- und Entladen dank stufenlos ausziehbarer Verlängerung (einteilig, 2 m lang)

Serienmäßig einschiebbare Deichsel und optional einschiebbare Achse garantieren kompakteste Rangierabmessungen



Vorteile im Überblick

- Bis zu 24 m maximale Förderhöhe
- 250 kg Nutzlast bei Fördergeschwindigkeiten bis zu 48 m/min
- Integriertes Knickstück mit großem Verstellbereich zur optimalen Anpassung an die Dachschräge (nur 24 K)
- optional erhältlich mit Honda Benzinmotor, als Hybrid mit Benzin-/Elektromotor oder als Junior 24e mit 8 kW starkem E-Motor und Akku
- Chassis in Spezialschutzlackierung und mit besonders niedrigem Schwerpunkt für höchste Fahrstabilität
- Motor leicht zugänglich und damit besonders wartungsfreundlich montiert
- Großzügiger, verschließbarer Werkzeugkasten serienmäßig



Technische Daten

Modell	HD 18/0-5 ungebremst	HD 18/0-5 gebremst	HD 18/0-5 gebremst	HD 21/0-6 gebremst	HD 24/0-7 gebremst	HD 24/0-7 gebremst	HD 24 K/0-7 gebremst
Nutzlast max. [kg]	250	250	250	250	250	250	250
Zulässige Achslast [kg]	750	750	1.200	1.200	1.200	1.300	1.200
Zul. Gesamtgewicht [kg]	750	750	1.200	1.200	1.200	1.400	1.200
Fahrerlaubnisklasse	B	B	B/B96/BE	B/B96/BE	B/B96/BE	B/B96/BE	B/B96/BE
Traufhöhe bei Abknickung [m]	-	-	-	-	-	-	18
Länge auf dem Dach [m]	-	-	-	-	-	-	5,8
Mittlere Schlittengeschwindigkeit [m/min]	24/48	24/48	24/48	24/48	24/48	48	24/48
Aufzugslänge [mm]	4.890	4.900	4.900	4.900	4.900	5.120	5.200
Aufzugsbreite [mm]	1.299	1.299	1.299	1.299	1.299	1.299	1.299
Paketlänge [mm]	4.005	4.005	4.005	4.060	4.115	4.000	4.072
Spurbreite [mm]	540	540	540	540	540	540	540
Ausfahrbar von - bis [m]	4,0 - 17,8	4,1 - 17,8	4,1 - 17,8	4,1 - 20,9	4,1 - 23,7	4,1 - 23,7	4,1 - 20,0
Antrieb	E-Motor ¹⁾	E-Motor	E-Motor ¹⁾	E-Motor ¹⁾	E-Motor ¹⁾	E-Motor / Akku	Benzinmotor

¹⁾ Benzinmotor bzw. Kombination Benzin-/Elektromotor optional erhältlich (modellabhängig)

Technische Änderungen vorbehalten.

Bauaufzug Avario

Der Avario von Böcker ist ein sehr moderner Schrägbauaufzug, der kompaktes Design und hohe Leistungsfähigkeit in einer unübertroffenen Art und Weise miteinander verbindet. Mit bis zu 270 kg Nutzlast und 27,1 m maximaler Ausfahrlänge ist das Gerät genauso stark wie klassische Anhängeraufzüge. Jedoch benötigt der Avario dank des kompakteren Schienenpaketes viel weniger Platz am Einsatzort. Mit niedrigerem Schwerpunkt und ohne hinteren Überhang überzeugt der Aufzug zudem durch optimale Fahreigenschaften.



◆ Integriertes Knickstück mit großem Verstellbereich zur optimalen Anpassung an die Dachschräge

◆ Optimale Seilführung für minimale Einfederung des Schienenpaketes auch unter Last

◆ Vertikal und horizontal verstellbare Führungsschienen für einen absolut ruhigen Schienen- und Schlittenlauf

◆ Extrem langlebig dank Schienen aus hochfester Aluminiumlegierung

◆ Rückenschonendes Be- und Entladen dank stufenlos ausziehbarer Verlängerung (einteilig, 2,5 m lang)



Vorteile im Überblick

- 27,1 m maximale Förderhöhe
- 270 kg Nutzlast
- Sparsamer, leistungsstarker Honda Benzinmotor
- optional mit zusätzlichem 230 V E-Motor
- Großer Tank für lange Betriebszeiten
- Fördergeschwindigkeit bis zu 50 m/min
- Alle Funktionen des Motors von außen zu bedienen, daher kein Abnehmen der Haube erforderlich
- Chassis in Spezialschutzlackierung und mit besonders niedrigem Schwerpunkt für höchste Fahrstabilität
- Lasten optimal im Blick dank mechanischer Fernbedienung (optional)
- Integriertes Knickstück mit großem Verstellbereich zur optimalen Anpassung an die Dachschräge

Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Daten

Modell	HD 27 K/0-7
Nutzlast [kg]	270
Zulässige Achslast [kg]	1.800
Zul. Gesamtgewicht [kg]	1.900
Traufhöhe bei Abknickung [m]	20,3
Länge auf dem Dach [m]	6,8
Fahrerlaubnisklasse	B96 / BE
Mittlere Schlittengeschwindigkeit [m/min]	50
Aufzugslänge [mm]	5.800
Aufzugsbreite [mm]	1.599
Paketlänge [mm]	4.850
Spurbreite [mm]	540
Ausfahrbar von - bis [m]	5,0 - 27,0
Antrieb	Benzinmotor / zusätzlicher E-Motor optional



Leistungsstarker Selbstfahrantrieb (optional)



Sparsamer Honda Antriebsmotor und großer Tank



Verstellbarer Drehkranz mit mechanisch lösbarer Sperre

GERÜST AUFZÜGE



Gerüstaufzug Junior G

Der Junior G verfügt über eine speziell für den Gerüstbau entwickelte Pritsche, die direkt in die Schienen eingehängt werden kann – ohne zusätzlichen Schlitten. Ein langer Achsabstand garantiert ruhiges Fahrverhalten der Pritsche auch unter Vollast. Der Pritschenboden aus Riffelblech zeichnet sich insbesondere durch seine Belastbarkeit und Verschleißfestigkeit aus. Zusätzliche Halter für Gerüstrohre erleichtern die Beförderung von Gerüstelementen und sorgen für den sicheren Materialtransport. Darüber hinaus ermöglichen Ablageflächen auch den Höhentransport von Kleinteilen.

Die niedrige Beladehöhe des Junior G garantiert eine komfortable Arbeitsweise. Da der Aufzug in jeder gewünschten Höhe angelegt werden kann, ist auch das Entladen aus einer ergonomisch guten Position möglich.



◆ Kopfstückräder auch seitlich verschiebbar (optional)

◆ Optimale Seilführung für minimale Einfederung des Schienenpaketes auch unter Last

◆ Serienmäßig einschiebbare Deichsel und optional einschiebbare Achse garantieren kompakteste Rangierabmessungen

◆ Gerüstpritsche wird direkt in die Schienen eingesetzt ohne zusätzlichen Schlitten

Leichtes und sicheres Entladen

Vorteile im Überblick

- Minimaler Platzbedarf auch im aufgebauten Zustand
- Passt durch seine optional einschiebbare Achse auch durch jede enge Gasse und sogar Standardtüren
- Die einschieb- und absteckbare Zugdeichsel sorgt ebenfalls für eine besonders kompakte Baulänge im Rangierzustand
- Durch sein besonders geringes Eigengewicht (750 kg bis 21 m / fahrbar mit Führerschein B)
- Leicht manövrierbar und von fast jedem Fahrzeug zu transportieren
- Höchste Zuverlässigkeit und größtmöglicher Bedienkomfort auch für ungeübtes Personal
- Antrieb durch leistungsstarke Elektro- und/oder Benzinmotoren
- Nutzlast 200 kg mit Gerüstpritsche bzw. 250 kg mit Universalpritsche bei Schlittengeschwindigkeiten von bis zu 48 m/min
- Alle Funktionen vollhydraulisch, Ausfahr- und Lastwinde mit automatischer Schlawfsicherung für eine sichere und einfache Bedienung



Technische Daten

Modell	HD 18/0-5 ungebremst	HD 18/0-5 gebremst	HD 18/0-5 gebremst	HD 21/0-6 gebremst	HD 21/0-6 gebremst	HD 24/0-7 gebremst
Nutzlast [kg]	200/250 kg	200/250 kg	200/250 kg	200/250 kg	200/250 kg	200/250 kg
Zul. Gesamtgewicht [kg]	750	750	1.100	750	1.100	1.200
Fahrerlaubnis Klasse	B	B	B/B96/BE	B	B/B96/BE	B/B96/BE
Maße						
Aufzugslänge:						
Rangierzustand [mm]	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320
Fahrzustand [mm]	4.890	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Aufzugsbreite:						
Rangierzustand [mm]	870	890	890	890	890	890
Fahrzustand [mm]	1.299 ²⁾	1.299 ²⁾	1.299 ²⁾	1.299 ²⁾	1.299 ²⁾	1.299 ²⁾
Führungsschienen:						
Paketlänge [mm]	4.005	4.005	4.005	4.060	4.060	4.115
Spurbreite [mm]	540	540	540	540	540	540
Ausfahrbar von - bis [m]	4,1 - 17,8	4,1 - 17,8	4,1 - 17,8	4,1 - 20,9	4,1 - 20,9	4,1 - 23,7
Antrieb	E-Motor ¹⁾	E-Motor	E-Motor ¹⁾	E-Motor	E-Motor ¹⁾	E-Motor ¹⁾

¹⁾ Benzinmotor bzw. Kombination Benzin-/Elektromotor optional erhältlich (modellabhängig)

²⁾ 1.270 mm mit Standardachse

Technische Änderungen vorbehalten.



Effektiv und Flexibel

Der Böcker Junior Gerüstaufzug ist das Ergebnis aus jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich der Schrägbauaufzüge. Durch die geringen Abmessungen und die geringe Aufstellfläche ist der Aufzug immer dann die richtige Wahl, wenn es richtig eng wird. Durch sein geringes Eigengewicht kann der Aufzug auch von allen gängigen PKW gezogen werden.



Mechanische Fernbedienung



Pritsche ist mit Ablagefächern für Kleinteile ausgestattet



Integrierte und geschützte Beleuchtung



Elektromotor



Benzinmotor mit E-Starter (optional)



Mehrfach verstellbarer Drehkranz



Einschiebbare Achse, Rangierbreite 0,89 m (optional)



Großzügiger verschließbarer Werkzeugkasten



Einschiebbare Deichsel



MÖBEL AUFZÜGE

Möbelaufzug Top-Lift

Der Top-Lift ist der leichte und wirtschaftliche Möbellift von Böcker. Dabei begeistert er vor allen Dingen durch den schnellen Transport und die einfache Montage. Die leichten Aluminiumschienen werden einfach miteinander verschraubt und dank des geringen Gewichts kann der Lift dann problemlos aufgestellt werden. Das Antriebsaggregat wird bequem von vorne eingehängt. Das geringe Eigengewicht und die automatische Verriegelung sorgen dabei für zusätzlichen Komfort.



Vorteile im Überblick

- Max. Förderhöhe 20 m
- Nutzlast bis zu 250 kg
- Einfache Montage durch geringes Eigengewicht der Bauteile
- Geringer Platzbedarf daher ideal bei LKW-Verladung
- Praktischer Einbau des Aggregats von vorne
- Aufbau völlig ohne Werkzeug
- Wartungsfreundliche Antriebseinheit
- Steckbare Elektrokabel
- Komfortable Bedienung vom Boden und vom Kopfstück
- Sanft-Anlauffunktion für schonenden Möbeltransport
- Sicherer Stand durch großflächige Fußplatten
- Schlaufseilsicherung verlängert die Lebensdauer des Zugseiles
- Möbelpritsche dreh- und ausziehbar oder nur ausziehbar
- Stabile und steckbare Seitenklappen aus Bordwandprofilen
- Teleskopstützen zur einfachen Verstellung der Pritschenneigung
- Umfangreiches Zubehör erhältlich

Technische Daten

Modell	Top-Lift 236 MV
Nutzlast [kg]	250
Fördergeschwindigkeit [m/min]	0 - 36
Förderhöhe max. [m]	20
Seildurchmesser [mm]	6
Motorspannung [V/Hz]	230/50
Steuerspannung [V]	24
Gewicht Antrieb [kg]	54

Technische Änderungen vorbehalten.



Einfaches Einhängen der Antriebseinheit

Möbelaufzug Junior, Junior 24e



Kopfstückräder auch
seitlich verschiebbar
(optional)

Vertikal und
horizontal verstellbare
Führungsschienen
für einen absolut
ruhigen Schienen- und
Schlittenlauf

Schienen aus hochfester
Aluminiumlegierung,
verwindungssteifes
Spezialprofil

Große, ebene Möbelpritsche
mit klappbaren Seitenwänden
(90°/180°), optional dreh-
und ausziehbar

Moderne Innenstädte bieten heute häufig nur sehr wenig Raum für Umzüge und Möbeltransporte, aber auch Altstädte machen mit ihren engen Gassen den Einsatz klassischer Möbelaufzüge häufig schwer. Mit dem bewährten Junior Möbelaufzug bietet Böcker einen Aufzug, der dank seiner kompakten Abmessungen bestens für diese Anforderungen geeignet ist. Das Gerät passt mühelos selbst durch eine Standardtür und findet durch seinen minimalen Platzbedarf praktisch überall einen geeigneten Aufstellplatz.


Leistungsstarker 230 V E-Motor,
Benzinmotor oder Kombiantrieb

Achse optional einschiebbar zur
Reduzierung der Durchfahrtsbreite

Beleuchtung fest im Fahrgestell
integriert

Rückenschonendes Be- und
Entladen dank stufenlos
ausziehbarer Verlängerung
(einteilig, 2 m lang)

Deichsel einschiebbar zur Reduzierung der Rangierlänge

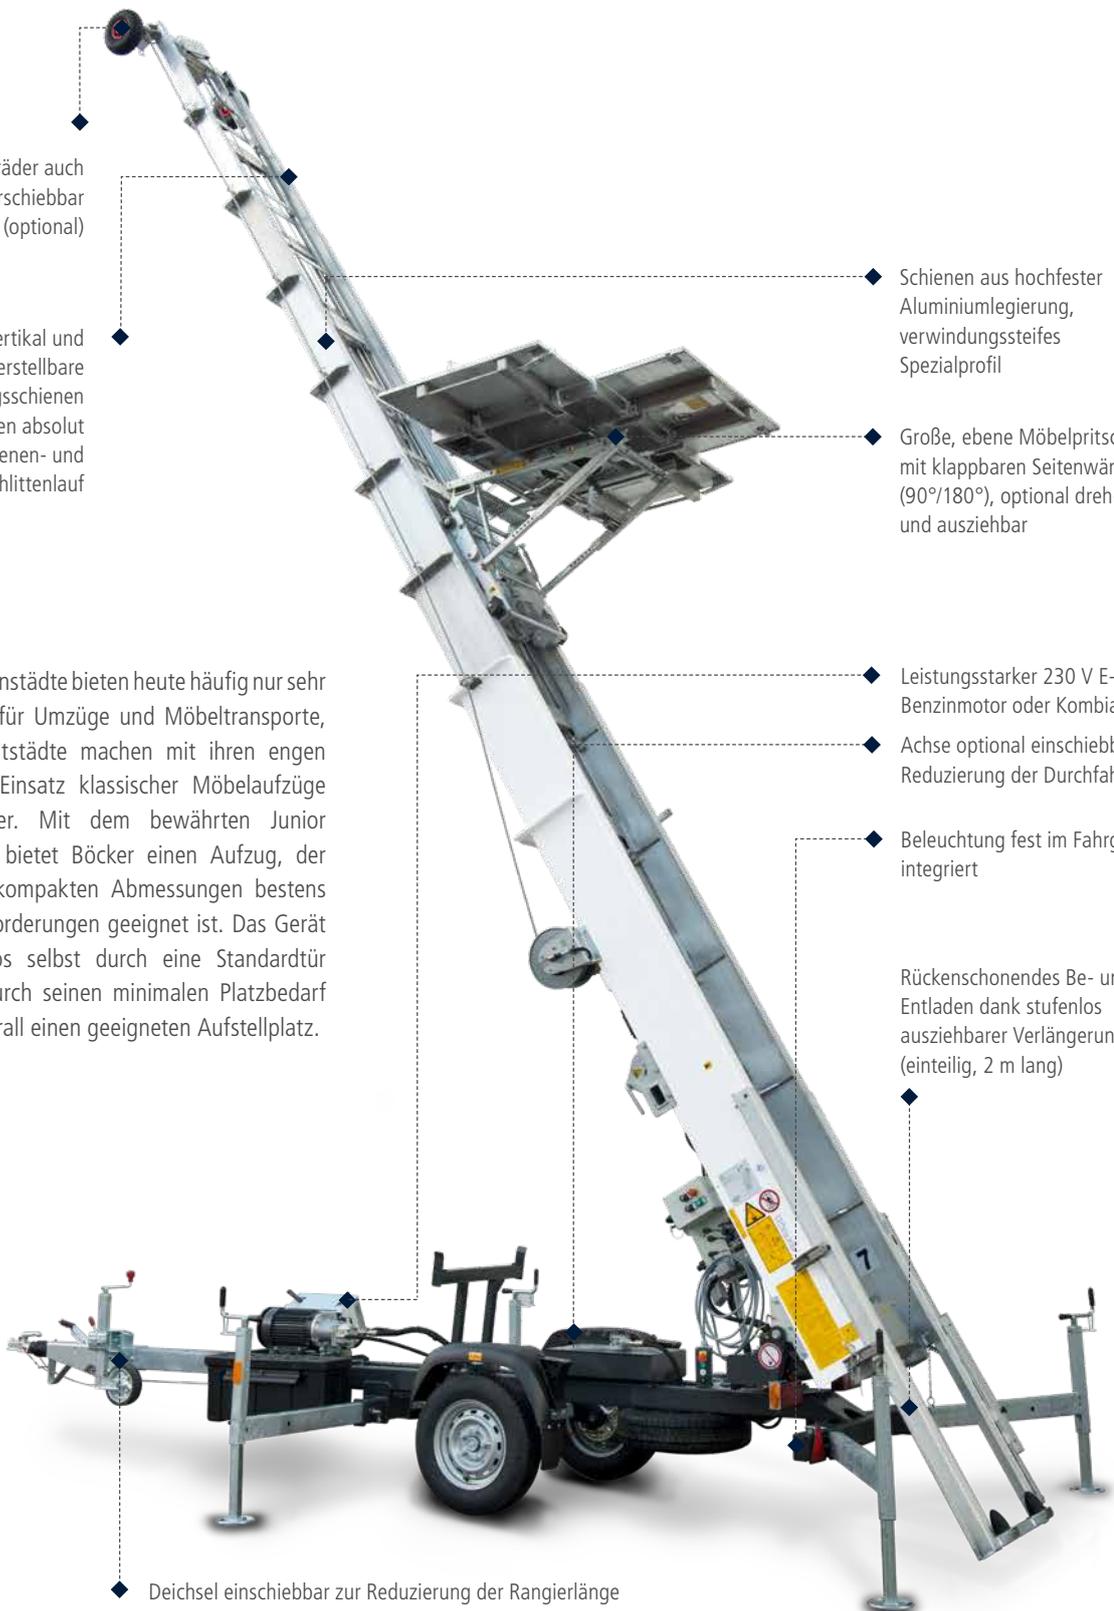

Vorteile im Überblick

- Bis zu 24 m maximale Förderhöhe
- 250 kg Nutzlast bei Fördergeschwindigkeiten bis zu 48 m/min
- optional erhältlich mit Honda Benzinmotor, als Hybrid mit Benzin-/Elektromotor oder als Junior 24e mit 8 kW starkem E-Motor und Akku
- Chassis in Spezialschutzlackierung und mit besonders niedrigem Schwerpunkt für höchste Fahrstabilität
- Motor leicht zugänglich und damit besonders wartungsfreundlich montiert
- Stabile Führungsschienen aus Spezialaluminium in Kompaktbauweise für Einsätze auf engstem Raum
- Rangierbreite von 0,89 m dank optional einschiebbarer Achse
- Verzinkte und steckbare Stützen sorgen für sicheren Stand und einfachen Aufbau des Aufzugs
- Optional elektrohydraulische Bedienung mit Start/Stopp-Funktion bei Betrieb mit E-Motor



Technische Daten

Modell	HD 18/0-5 ungebremst	HD 18/0-5 gebremst	HD 18/0-5 gebremst	HD 21/0-6 gebremst	HD 21/0-6 gebremst	HD 24/0-7 gebremst	HD 24/0-7 gebremst
Nutzlast [kg]	250	200/250	250	250	250	250	250
Zulässige Achslast [kg]	750	750	1.100	750	1.100	1.200	1.300
Zul. Gesamtgewicht [kg]	750	750	1.200	750	1.200	1.300	1.400
Fahrerlaubnisklasse	B	B	B/B96/BE	B/B96/BE	B/B96/BE	B/B96/BE	B/B96/BE
Mittlere Schlittengeschwindigkeit [m/min]	24/48	24/48	24/48	24/48	24/48	24/48	48
Aufzugslänge [mm]	4.980	4.980	4.980	4.980	4.980	4.980	5.120
Aufzugsbreite [mm]	1.299	1.299	1.299	1.299	1.299	1.299	1.299
Paketlänge [mm]	3.855	3.855	3.855	3.910	3.910	3.965	4.000
Spurbreite [mm]	540	540	540	540	540	540	540
Ausfahrbar von - bis [m]	4,0 - 17,8	4,1 - 17,8	4,1 - 17,8	4,1 - 20,9	4,1 - 20,9	4,1 - 23,7	4,1 - 23,7
Antrieb	E-Motor ¹⁾	E-Motor	E-Motor ¹⁾	E-Motor	E-Motor ¹⁾	E-Motor ¹⁾	E-Motor / Akku

¹⁾ Benzinmotor bzw. Kombination Benzin-/Elektromotor optional erhältlich (modellabhängig)

Technische Änderungen vorbehalten.

Möbelaufzug Avario

Der Avario von Böcker ist ein sehr moderner Möbelaufzug, der kompaktes Design und hohe Leistung in einer unübertroffenen Art und Weise miteinander verbindet. Mit bis zu 400 kg Nutzlast und 26 m maximaler Ausfahrlänge ist das Gerät genauso stark wie klassische Möbelaufzüge. Jedoch benötigt der Avario dank des kompakteren Schienenpaketes viel weniger Platz am Einsatzort. Mit niedrigerem Schwerpunkt und ohne hinteren Überhang überzeugt der Aufzug zudem durch optimale Fahreigenschaften.



◆ Kopfstückräder auch seitlich verschiebbar

◆ Optimale Seilführung für minimale Einfederung des Schienenpaketes auch unter Last

◆ Vertikal und horizontal verstellbare Führungsschienen für einen absolut ruhigen Schienen- und Schlittenlauf

◆ Extrem langlebig dank Schienen aus hochfester Aluminiumlegierung, verwindungssteifes Hohlkammerprofil

◆ Zugvorrichtung optional auch höhenverstellbar

◆ Benzinmotor optional auch mit Lärmschutzhaube

◆ Rangierantrieb optional lieferbar

◆ Rückenschonendes Be- und Entladen dank stufenlos ausziehbarer Verlängerung (einteilig, 2,5 m lang)



Vorteile im Überblick

- Sparsamer Honda-Antriebsmotor
- Großer Tank für lange Betriebszeiten
- Fördergeschwindigkeit bis zu 50 m/min
- Alle Funktionen des Motors von außen zu bedienen, daher kein Abnehmen der Haube erforderlich
- Motor leicht zugänglich und damit besonders wartungsfreundlich montiert
- Kein hinterer Überhang und niedrigerer Schwerpunkt sorgen für optimale Fahreigenschaften
- Verschleißarmer, formschlüssiger Fahrtrieb (optional) sorgt für exaktes Positionieren am Einsatzort
- Verzinkte und verstellbare Stützen sorgen für sicheren Stand des Aufzugs
- Optional elektrohydraulische Bedienung mit Start/Stop-Funktion bei Betrieb mit E-Motor

Technische Daten

Modell	HD 26/1-7 LH
Nutzlast [kg]	400
Zulässige Achslast [kg]	1.800
Zul. Gesamtgewicht [kg]	1.900
Fahrerlaubnisklasse	B96 / BE
Mittlere Schlittengeschwindigkeit [m/min]	50
Aufzugslänge [mm]	5.800
Aufzugsbreite [mm]	1.599
Paketlänge [mm]	4.850
Spurbreite [mm]	540
Ausfahrbar von - bis [m]	5,0 - 26,0
Antrieb	Benzinmotor / zusätzlicher E-Motor optional

Technische Änderungen vorbehalten.



Elektrische Steuerung mit Schleifgang (optional)



Formschlüssiger, leistungsstarker Selbstfahrtrieb (optional)



Verstellbarer Drehkranz mit mechanisch lösbarer Sperre

Möbelaufzug Arriva



Kopfstückräder auch seitlich verschiebbar (optional)

Optimale Seilführung für minimale Einfederung des Schienenpaketes auch unter Last

Schienen aus hochfester Aluminiumlegierung, verwindungssteifes Hohlkammerprofil

Vertikal und horizontal verstellbare Führungsschienen für einen absolut ruhigen Schienen- und Schlittenlauf

Große, ebene Möbelpritsche mit klappbaren Seitenwänden (90°/180°), optional dreh- und ausziehbar

Beleuchtung fest im Fahrgestell integriert

Rangierantrieb optional lieferbar

Rückenschonendes Be- und Entladen dank stufenlos ausziehbarer Verlängerung (einteilig, 1,7 m lang)

Der Arriva ist der Klassiker unter den Böcker Möbelaufzügen. Durch kontinuierliche Verbesserungen und Innovationen ist der Arriva heute ein moderner und leistungsfähiger Möbelaufzug, der Ihnen bei allen anstehenden Anforderungen zuverlässig zur Seite steht. Dank kraftvoller Antriebsmotoren hebt der Arriva Lasten bis 400 kg und erreicht dabei mittlere Fördergeschwindigkeiten bis zu 60 m/min.

Vorteile im Überblick

- Je nach Modell bis zu 36,5 m maximale Förderhöhe
- Nutzlast max. 400 kg
- Kraftvolle und zuverlässige Honda-Antriebsmotoren
- Motor leicht zugänglich und damit besonders wartungsfreundlich montiert
- Schienenpaket aus hochfester Aluminium-Speziallegierung
- Verwindungssteifes Hohlkammerprofil der Schienen sorgt für deutliche Gewichtsersparnis
- Verschleißarmer, formschlüssiger Fahrtrieb (optional) für exaktes Positionieren am Einsatzort
- Verzinkte und einfach verstellbare Kurbelfallstützen mit Rastbolzen gewährleisten einen sicheren Stand des Aufzugs
- Optional elektrohydraulische Bedienung mit Start/Stopp-Funktion bei Betrieb mit E-Motor



Technische Daten

Modell	HD 26 / 1-6 LH	HD 30 / 1-7 LH	HD 34 / 1-8 LH	HD 37 / 2-8 LH
Nutzlast max. [kg]	400	400	400	400
Zulässige Achslast [kg]	1.800 ¹⁾	1.800 ¹⁾	2.240 ¹⁾	2.300
Zul. Gesamtgewicht [kg]	1.800 ¹⁾	1.800 ¹⁾	2.240 ¹⁾	2.300
Fahrerlaubnisklasse	B96 / BE	B96 / BE	B96 / BE	B96 / BE
Mittlere Schlittengeschwindigkeit [m/min]	45	45	45	45
Aufzugslänge [mm]	7.150	7.200	7.250	8.550
Aufzugsbreite [mm]	1.650	1.650	1.760	1.760 ¹⁾
Paketlänge [mm]	5.360	5.415	5.470	6.810
Spurbreite [mm]	540	540	540	540
Ausfahrbar bis [m]	25,76	29,77	33,10	36,48
Antrieb	Benzinmotor / zusätzlicher E-Motor			

¹⁾ 2.300 kg mit Rangierantrieb

Technische Änderungen vorbehalten.



Elektrische Steuerung mit Schleichgang (optional)



Leistungsstarke Honda-Motoren garantieren höchste Leistungswerte



Optional mit hydraulischer Drehkranzverstellung

Möbelaufzug Agilo

Der Agilo ist die leistungsstarke Kombination aus Aufzug und Fahrzeug. Am Einsatzort angekommen, ist der Aufzug in wenigen Minuten aufgebaut. Die Agilo Aufzugserie besteht aus insgesamt sechs Modellen, die Förderhöhen bis 55 m und Nutzlasten bis 400 kg ermöglichen. Mit dem leistungsstarken PTO-Nebenantrieb werden die Aufzüge serienmäßig betrieben. Optional ist auch ein Honda-Benzinmotor oder E-Motor erhältlich. Das hochwertige Aluminium-Schienenprofil sorgt für eine zuverlässige Stabilität und Langlebigkeit. Dank der ausziehbaren Verlängerungen besitzt der Agilo eine äußerst angenehme und vor allem rückschonende Beladehöhe. Der besonders ruhige Schlittenlauf schont darüber hinaus Ihr Transportgut und sorgt für weniger Verschleiß am Schienenpaket.



Technische Daten

Modell	HL 27/1-6 LH	HL 30/1-7 LH	HL 34/1-8 LH	HL 37/2-8 LH	HL 42/2-9 LH	HL 55/2-9 LH
Ausfahrlänge [m]	26,60	30,20	33,60	36,90	41,90	54,90
Nutzlast [kg]	400	400	400	400	400	400
Paketlänge [m]	5,40	5,41	5,57	6,81	7,37	9,70
Zul. Gesamtgewicht [t]	3,5	3,5	3,5	4,5	6,5	12
Fahrerlaubnisklasse	B	B	B	C1	C1	C1
Gesamtlänge [m]*	5,60	5,60	5,60	6,80	7,50	9,75
Gesamtbreite [m]*	1,85	1,85	1,85	2,10	2,10	2,10
Durchfahrthöhe [m]*	2,83	2,83	2,85	3,20	3,30	3,90
Schlittengeschwindigkeit [m/min]	55	55	55	55	55	55
Zul. Aufrichtewinkel [Grad]	30 - 87	30 - 87	30 - 87	30 - 87	30 - 87	30 - 87

*Ausstattungs- und länderabhängig

Technische Änderungen vorbehalten.



Kopfstückräder auch seitlich verschiebbar (optional)

Vertikal und horizontal verstellbare Führungsschienen – für einen absolut ruhigen Schienen- und Schlittenlauf

Schienen aus hochfester Aluminiumlegierung, verwindungssteifes Hohlkammerprofil

Optimale Seilführung für minimale Einfederung des Schienenpaketes auch unter Last

Große, ebene Möbelpritsche mit klappbaren Seitenwänden (90°/180°); optional dreh- und ausziehbar

Abschließbare Werkzeugkästen (optional)

Stufenlose Drehkranzverstellung

Maßgeschneiderte Kombination aus Aufzug und Trägerfahrzeug

Vorteile im Überblick

- Große Modellpalette von 26 bis 55 m maximale Förderhöhe
- Mit 400 kg Nutzlast für alle Umzugsprojekte optimal geeignet
- Antrieb wahlweise durch Honda-Antriebsmotoren oder über PTO (fahrzeugabhängig)
- Alternativ auch mit E-Motor zu betreiben
- Fördergeschwindigkeiten bis zu 55 m/min aufwärts und bis zu 60 m/min abwärts
- Schienenpaket aus hochfester Aluminium-Speziallegierung
- Verwindungssteifes Hohlkammerprofil der Schienen sorgt für deutliche Gewichtsersparnis
- Hydraulische Stützen garantieren schnellen und sicheren Aufbau des Agilo Möbelaufzugs
- Optional elektrohydraulische Bedienung mit Start/Stopp-Funktion bei Betrieb mit E-Motor



Mobil, kraftvoll und wirtschaftlich

Der Agilo überzeugt mit seiner umfangreichen Serienausstattung und seinem optionalen Zubehör. Serienmäßig besitzt er beispielsweise hydraulische Stützen und eine ausziehbare untere Verlängerung für eine niedrige Beladehöhe. Die ebene, großflächige Möbelpritsche bietet genügend Platz für sperrige Umzugsgüter. Ihre Seitenwände sind um 90° bzw. 180° klappbar und abnehmbar. Optional sind auch dreh- und ausziehbare Pritschen sowie Pritschen mit stufenlos verstellbarer Verstellspindel für den absolut waagerechten Möbeltransport erhältlich.



Stufenlos verstellbarer Drehkranz mit mechanisch lösbarer Sperre



Hydraulische Stützen vorne optional ausziehbar



Große und ebene Beladefläche auf der Pritsche



Bodentiefe Beladung möglich durch stufenlos ausziehbare untere Verlängerung



Zusätzlicher 230 V E-Motor (optional)



Steuerstand der hydraulischen Stützen



Hydraulische Stützen mechanisch ausziehbar und 60° schwenkbar



Optionale Bedienung unten über Funksteuerung



Bedienung oben am Kopfstück



Bedienung unten über Bedienungstaster mit 4 m Kabel

Böcker

Böcker Maschinenwerke GmbH

Lippestr. 69-73
59368 Werne
Fon +49 2389 79890
info@boecker.de

www.boecker.de

Niederlassung Horst

Marie-Curie-Allee 5
25358 Horst / Hamburg
Fon +49 4126 3964540
nl nord@boecker.de

Niederlassung Berlin

Freiheit 20
13597 Berlin-Spandau
Fon +49 30 33939040
nlost@boecker.de

Niederlassung Fuldabrück

Kasseler Str. 66
34277 Fuldabrück-Bergshausen
Fon +49 561 58558500
nlmitte@boecker.de

Niederlassung Waghäusel

Bussardstr. 16
68753 Waghäusel
Fon +49 7254 958850
nlsuedwest@boecker.de

Niederlassung Alling

Kirchweg 4
82239 Alling / München
Fon +49 8141 888601
nlsued@boecker.de

Böcker Belgium N.V.

Boomsesteenweg 101
2630 Aartselaar
Fon +32 3 4576241
info@boecker.be

Böcker France SAS

4, Allée des Performances
93160 Noisy-le-Grand
Fon +33 1 48407700
info@boecker.fr

Böcker Italia S.r.l.

Via delle Nazioni 6
37012 Bussolengo (VR)
Fon +39 45 8780399
info@boecker.it

Böcker Nederland B.V.

De Geerden 22
5334 LE Velddriel
Fon +31 418 571444
info@boecker.nl

Boecker UK Limited

Unit B Grazebrook Industrial Park
Hulbert Drive, Dudley
West Midlands UK-DY2 0XW
Fon +44 1384 476580
info@boecker.co.uk